


# GYPREX® SEM VINIL

## Tetos vinílicos

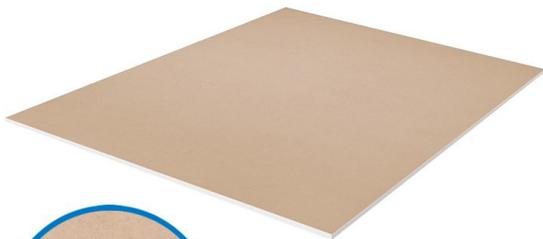

**CE**

EN 14190

### Descrição do produto

Placa para teto registável fabricada à base de placa de gesso laminado.

### Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos. Permite uma instalação fácil e rápida com os perfis Quick-Lock®. Ao ser desmontável, permite um acesso fácil à câmara de ar superior (plenum).

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid  
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. [www.placo.pt](http://www.placo.pt)



Características	Valor
Normas	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods
Tipo de bordo longitudinal	A
Tipo de bordo transversal	A
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Peso por metro quadrado	6 kg/m <sup>2</sup>
Descrição da cor	Cartão da face vista: Bege; Cartão do verso: Cinzento.
Descrição da superfície	Não revestido

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Acondicionamento Placas/Palette
	Largura	Comprimento	Espessura		
A	595	595	8	6	336
A	1195	595	8	6	168

A 

## Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

## Condições de instalação

Instalação com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®. Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos.

## Manipulação

Deverá ter-se especial cuidado no transporte e na manipulação das placas, evitando golpes que possam dar origem a possíveis rasgos das placas, especialmente nas suas bordas.