

DESCRIÇÃO:

Massa de colagem para todo o tipo de revestimentos directos em Placa de Gesso Laminado que incorporem um isolante térmico / acústico no seu dorso, para utilização sobre suportes secos e isentos de pó.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Revestimentos directos.
- Elementos decorativos.
- Enchimento de reparações em sistemas de placa de gesso laminado.

Adequada para:

- Obras novas ou de reabilitação de habitações.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Facilidade de mistura e aplicação.
- Boa qualidade de acabamento.
- O amassamento pode ser manual ou mecânico.
- Flexibilidade na construção, permitindo adaptar-se a qualquer tipo de projecto, admitindo formas regulares ou arredondadas.
- Em reparações sobre sistemas de placa de gesso laminado, apresenta um acabamento pronto para pintar.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de uso após a mistura:** Aprox. 1,5 horas
- **Temperatura para o seu correcto uso:** > 5 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 minutos.
- **Factor de amassado (água / gesso):** 13-15 l / 25 Kg.
- **Reacção ao fogo:** A1
- **Acondicionamento:** Sacos de 25 Kg. (±5%)

NORMATIVA:

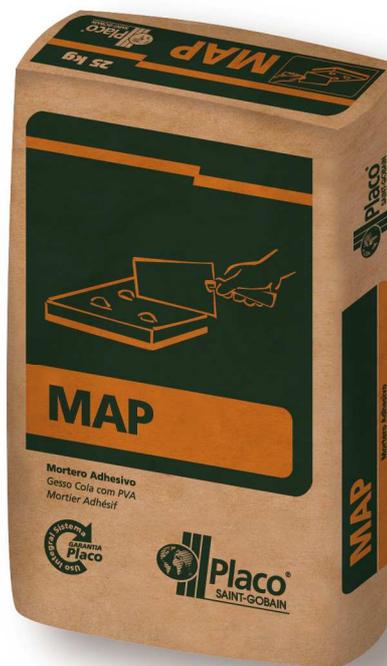
- Norma UNE-EN 14496.
- Marcação CE segundo UNE-EN 14496.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

MANIPULAÇÃO:

Aconselhável o emprego de luvas e máscara.

**COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:**

Consultar informação e ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas e demais acessórios Placo.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



UNE – EN 14496