

DESCRIÇÃO:



Perfil metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Perfil metálico em cujo núcleo encaixam os perfis Stil Prim 100, com o propósito de conformar a estrutura metálica de suporte do teto contínuo de placas de gesso laminado.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Revestimento:** Z – 140 g/m²
- **Comprimento:** 3000 mm
- **Espessura:** 0,75 ± 0,55
- **Comportamento ao fogo:** Euroclasse A1 (não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)

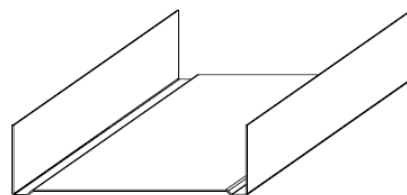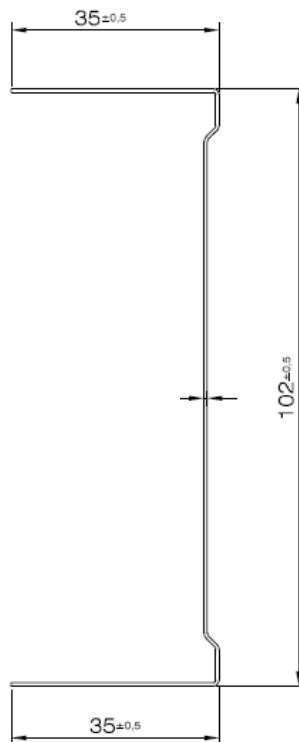

Cotas em mm

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, placa de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.