

## DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

## CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal en cuyas alas encajan los perfiles F-530, y que junto con este conforma la estructura soporte horizontal del techo continuo suspendido.

## DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e):  $0,70 \pm 0,05$  mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- Acondicionamiento:

Longitudes disponibles A (mm) $\pm 4$	Acondicionamiento	Lote
3.000	Grupos de 10 uds.	600 uds.
4.000		

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

STIL PRIM 50	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)
	a $\pm 0,0$	b $\pm 1$	c $\pm 0,0$	
	20	40	28	0,47

## NORMATIVA:




- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195.

## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

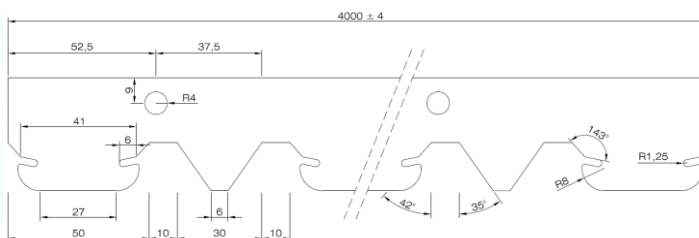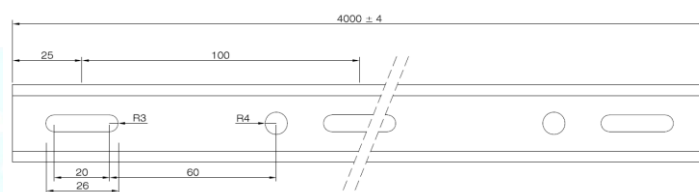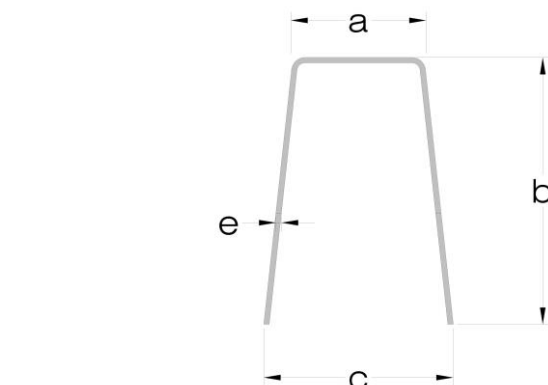

## COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

**Euroclase:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfiles, tornillos y accesorios PLACO.

## FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.