

## DESCRIÇÃO:



Perfil metálico em aço galvanizado fabricado mediante processo de laminação a frio.

## CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento horizontal que constitui a estrutura suporte horizontal do tecto suspenso contínuo Rigiton.

## DADOS TÉCNICOS:

- Tipo de aço: DX51D
- Espessura (e):  $0,60 \pm 0,05$  mm
- Revestimento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- Acondicionamento:

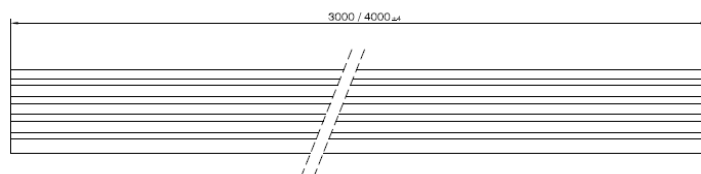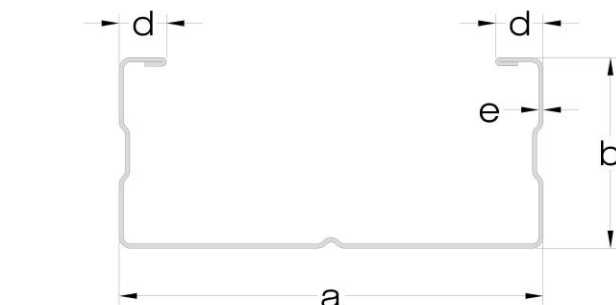

## CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Comprimentos disponíveis A (mm) ± 4	Acondicionamento	Lote
3.000	Grupos de 10 uds.	840 uds
4.000	Grupos de 10 uds.	840 uds

RIGI 60	Dimensões (mm)			Peso (kg/m)	Momento de inércia (I <sub>x</sub> ) (cm <sup>4</sup> )
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5		
	60	28	5	0,47	0,9469

## NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcação CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

## COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

**Euroclasse:** A1 (Não combustível, sem contribuição, grau máximo)

Consultar ensaios correspondentes ao sistema para cada caso.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-os a coberto e resguardados do sol e da chuva.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.

## MANIPULAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 2.

## FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.

